



DARITAN
+7 (495) 617 12 04

Российский завод

светодиодных светильников

ООО «ДАРИТАН»

тел/факс +7 (495) 617 12 04

тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru

dadaritan@gmail.com


Информационное письмо

Уважаемые заказчики и Бизнес-Партнеры!


ООО «ДАРИТАН» является производителем светодиодных светильников *марки DariLight* и имеет возможность предложить Вам свою продукцию для внутреннего освещения офисно-административных пространств, образовательных, детских и медицинских учреждений, торговых и административных зданий.

Вся продукция, производимая и поставляемая Компанией ДАРИТАН, имеет Декларацию о Соответствии Евразийского Экономического Союза, Сертификат Пожарной Безопасности, Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии и гарантийное обслуживание завода производителя в течение 5 лет.

Офисные светодиодные светильники марки DariLight OFFICE встраиваемые в потолки типа Армстронг, ALBES, Грильято (595x595)

Внешний вид	Технические характеристики	
	Потребляемая мощность, Вт	15 - 60
	Световой поток, Лм	1950 - 8400
	Цветовая температура, К	3000-5000
	Степень пылевлагозащиты	IP 20, IP 31, IP 40, IP 54
	Климатическое исполнение	УХЛ4
	Крепление	встраиваемое, накладное, подвесное, CLIP-IN
	Рассеиватель	призма, микропризма, опал, колотый лед, сота
	Светильники данной модели могут быть дополнительно укомплектованы блоком аварийного питания (БАП) для работы в аварийном режиме до 3х часов	

Офисные светодиодные светильники с равномерной бестеневой засветкой DariLight OFFICE встраиваемые в потолки типа Армстронг (595x595)

Внешний вид	Технические характеристики	
	Потребляемая мощность, Вт	28 - 40
	Световой поток, Лм	2750 - 3900
	Цветовая температура, К	3000-5000
	Степень пылевлагозащиты	IP 20
	Климатическое исполнение	УХЛ4
	Крепление	встраиваемое, накладное, подвесное
	Рассеиватель	опал
	Оптическая система светильника обеспечивает равномерную бестеневую засветку матового рассеивателя. Светильники данной модели могут быть дополнительно укомплектованы блоком аварийного питания (БАП) для работы в аварийном режиме до 3х часов	




DARITAN
+7 (495) 617 12 04


Российский завод
светодиодных светильников

ООО «ДАРИТАН»
тел/факс +7 (495) 617 12 04
тел.моб. +7 (926) 333 12 04
e-mail: info@daritan.ru
dadaritan@gmail.com

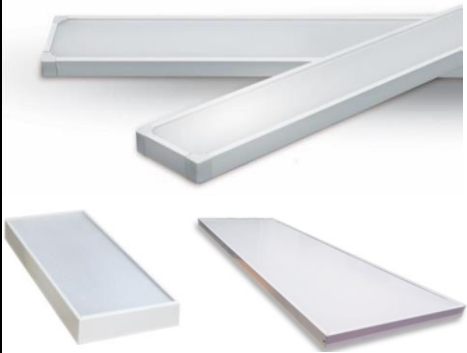
Офисные светодиодные светильники DariLight OFFICE
встраиваемые в ГВЛ / ГКЛ потолки
(595x595, 595x195, 1195x195)

Внешний вид	Технические характеристики	
	Потребляемая мощность, Вт	30 - 46
	Световой поток, Лм	3400 - 5100
	Цветовая температура, К	3000-5000
	Степень пылевлагозащиты	IP 65/54
	Климатическое исполнение	УХЛ4
	Крепление	встраиваемое
	Рассеиватель	призма, микропризма, опал, колотый лед
Светильники данной модели могут быть дополнительно укомплектованы блоком аварийного питания (БАП) для работы в аварийном режиме до 3х часов		

Офисные светодиодные светильники DariLight OFFICE
встраиваемые в реечные потолки
(710x306, 1300x306)

Внешний вид	Технические характеристики	
	Потребляемая мощность, Вт	20 - 60
	Световой поток, Лм	2800 - 7800
	Цветовая температура, К	3000-5000
	Степень пылевлагозащиты	IP 54
	Климатическое исполнение	УХЛ4
	Крепление	встраиваемое
	Рассеиватель	призма, микропризма, опал, колотый лед
Светильники данной модели могут быть дополнительно укомплектованы блоком аварийного питания (БАП) для работы в аварийном режиме до 3х часов		

Офисные светодиодные светильники DariLight OFFICE
встраиваемые, накладные, подвесные
(595x180, 595x295, 1200x120, 1200x180, 1195x295, 1195x595)

Внешний вид	Технические характеристики	
	Потребляемая мощность, Вт	15 - 60
	Световой поток, Лм	1950 - 8400
	Цветовая температура, К	3000-5000
	Степень пылевлагозащиты	IP 20, IP 31, IP 40, IP 54
	Климатическое исполнение	УХЛ4
	Крепление	встраиваемое, накладное, подвесное
	Рассеиватель	призма; микропризма; опал; колотый лед; сота
Светильники данной модели могут быть дополнительно укомплектованы блоком аварийного питания (БАП) для работы в аварийном режиме до 3х часов		