



DARITAN

Комплектация объектов

Поставка оборудования

ООО «ДАРИТАН»

тел/факс +7 (495) 617 12 04

тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru

dadaritan@gmail.com

Уважаемые господа!

Прошу Вас рассмотреть возможность применения на Вашем предприятии взрывозащищенных светодиодных светильников серии ДСП.

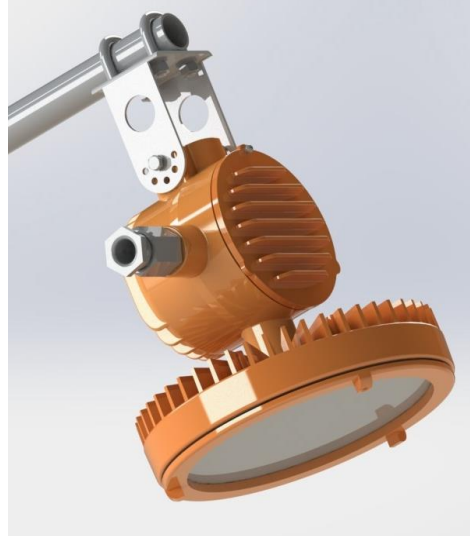
Светильники данной серии можно использовать в нефтяной и газовой промышленности, а уровень взрывозащиты РВ позволяет их использовать в шахтах опасных по метану и угольной пыли. Кроме этого имеются варианты светильников для использования на спецтранспорте напряжением 24В в качестве дополнительного освещения.

Светильники производятся на различные типы напряжения, как переменного, так и постоянного тока.

Возможно изготовление светодиодных светильников нестандартной мощности, например 54 Вт, при этом возможен шаг мощности в 1 Вт (Достигается точной настройкой драйвера).

Светильники серии ДСП поставляются в комплексе с взрывозащищенной коробкой подключения.

Взрывозащищенные светильники ДСП ЗНП с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC T4, РВ Ex d II IP67

Внешний вид	Технические характеристики
	<p>Потребляемая мощность от 10 до 100 Вт Световой поток 1200 -9600 Лм КСС: Д, К, Г Габаритные размеры Ø – 233мм, h – 240мм Рабочее напряжение: 176-264 В Рабочая t°: от -60°С до +60°С, кратковременно до -70°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Комплектуется одним или двумя (тупиковым или транзитным) кабельными вводами КВ-РКЛ-G3/4-Exd 12 вариантов крепления можно посмотреть на сайте http://daritan.ru</p>

Преимуществом светильников данного типа является обеспечение необходимого освещения при экономии пространства зоны подвеса, высокий световой поток, а также возможность изменения угла светового потока для использования на большой высоте подвеса.



DARITAN

Комплектация объектов

Поставка оборудования

ООО «ДАРИТАН»


тел/факс +7 (495) 617 12 04

тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru

dadaritan@gmail.com

Взрывозащищенные светильники ДСП М с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IС Т6, РВ Ex d I IP67

Внешний вид	Технические характеристики
	<p>Потребляемая мощность от 10 до 40 Вт Световой поток 1200 -4800 Лм КСС: Д Габаритные размеры Ø – 210мм, h – 170мм Рабочее напряжение: 100-260 В Рабочая t°: от -60°С до +60°С, кратковременно до -70°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I</p>

Данные светильники могут быть использованы как для внутреннего, так и наружного освещения. Конструктивно светильник состоит из вводного отделения и отделения источника света. Такая конструкция обеспечивает удобство монтажа и эффективный теплоотвод в процессе эксплуатации.

Взрывозащищенные светильники ДСП МЗНП с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IС Т4, РВ Ex d II IP67

Внешний вид	Технические характеристики
	<p>Мощность от 110 до 250 Вт Напряжение: 100 – 300В АС, 50Гц±5% Световой поток 13 200 - 30 000 Лм КСС: К, Г, Д Габаритные размеры 730x211x233 Рабочая t°: от -60°С до +60°С, кратковременно до -70°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Более подробную информацию вы найдете на сайте http://daritan.ru</p>

Конструкция данных светильников обеспечивает универсальность установки: на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность. Местом установки может служить поверхность потолка, стены, колонны и т.п. Отделение источника света со светодиодным модулем защищено закаленным стеклянным колпаком. Дополнительно возможна установка защитной решетки.



DARITAN

Комплектация объектов

Поставка оборудования

ООО «ДАРИТАН»


тел/факс +7 (495) 617 12 04

тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru

dadaritan@gmail.com


**Взрывозащищенные светильники ДСП 05
с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIB T6 Gb, PB ExdI Mb, IP67
с возможностью установки аккумуляторной батареи (АОЗ)**

Внешний вид	Технические характеристики
 С аккумуляторной батареей (АОЗ)	Напряжение: 100 – 300В, 50Гц±5%, 12,6 – 48 В АС, 17-70 В DC Потребляемая мощность от 10 до 50 Вт Световой поток 1200 -6000 Лм Световой поток с АОЗ: 360 -2160 Лм Габаритные размеры светильника: 360x405x140 Габаритные размеры табло: 293x133 Рабочая t°: от -60°С до +60°С, кратковременно до -70°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I

Возможно нанесение различных пиктограмм по заказу



**Взрывозащищенные светильники ДСП 1 НП
с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC T6, PB ExdI, IP67
с возможностью установки аккумуляторной батареи (АОЗ)**

Внешний вид	Технические характеристики
  	Напряжение: 100 – 300В АС, 50Гц, 12,6 – 48 В АС, 17-70 В DC Потребляемая мощность от 10 до 30 Вт Световой поток 1200 -3600 Лм Световой поток с АОЗ: 360-1840 Лм Габаритные размеры Ø – 234мм, h – 316мм Рабочая t°: от -60°С до +60°С, кратковременно до -70°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Возможно нанесение пиктограмм 11 вариантов крепления подробнее посмотрите на сайте http://daritan.ru



DARITAN

Комплектация объектов

Поставка оборудования

ООО «ДАРИТАН»

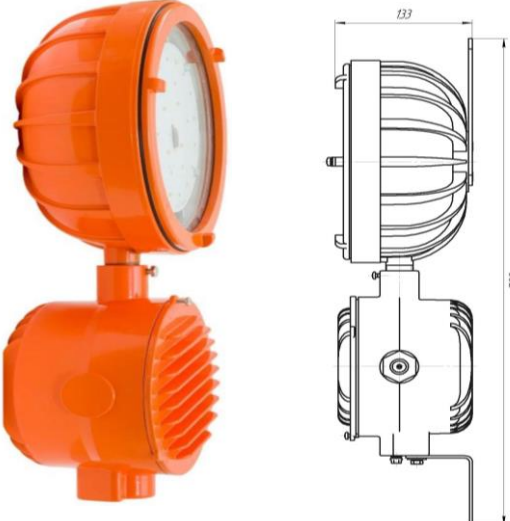
тел/факс +7 (495) 617 12 04

тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru


dadaritan@gmail.com

**Взрывозащищенные светильники ДСП 03
с маркировкой взрывозащиты 1Ex d ПС Т6, IP67
с возможностью установки аккумуляторной батареей (опция АО-3)**

Внешний вид	Технические характеристики
	<p>Самый тонкий светильник!!! Напряжение: 100 – 300В АС, 50Гц, 12,6 – 48 В АС, 17-70 В DC Потребляемая мощность от 10 до 30 Вт Световой поток 1200 -3600 Лм Световой поток с АО3: 360-1840 Лм Габаритные размеры 470x247x133 мм Рабочая t°: от -60°С до +60°С, кратковременно до -70°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Возможно нанесение пиктограмм</p>

По заказу возможно изготовление светильников, выполненных по II классу электробезопасности, что дает возможность не оснащать светильник защитным заземлением и располагать светильники на высоте менее 2 метров.

**Светильники взрывозащищённые ДСП М (ЗОМ) «заградительный огонь»
с маркировкой взрывозащиты 1ExdПСТ4**

Внешний вид	Технические характеристики
	<p>Напряжение: 100 – 300 В АС, 50Гц±5% 12,6 – 48 В АС, 17-70 В DC Потребляемая мощность от 10 до 30 Вт Световой поток 1000 -3000 Лм Габаритные размеры Ø – 208мм, h – 420мм Рабочая t°: от -60°С до +60°С, кратковременно до -70°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I 11 вариантов крепления можно посмотреть на сайте http://daritan.ru</p>



DARITAN

Комплектация объектов

Поставка оборудования

ООО «ДАРИТАН»

тел/факс +7 (495) 617 12 04

тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru



dadaritan@gmail.com

Взрывозащищенные светильники настенно - потолочные ДСП с маркировкой взрывозащиты 1Ex d ПС Т6, IP67 с возможностью установки аккумуляторной батареи (АОЗ)

Внешний вид	Технические характеристики
	Напряжение: 100 – 300В АС, 50Гц±5% 12 – 24 В АС, 12-30 В DC Потребляемая мощность от 10 до 40 Вт Световой поток 1200 -4800 Лм Габаритные размеры Ø – 220мм, h – 230мм Рабочая t°: от -60°С до +60°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I

Конструкция данной серии светильников обеспечивает универсальность установки: монтаж настенно-потолочных светильников производится на любую плоскую поверхность. Местом установки может служить поверхность потолка, стены, колонны и т.п. Отделение источника света со светодиодным модулем защищено термостойким закаленным стеклом.

Светильники взрывозащищенные ДСП 01 с маркировкой взрывозащиты 1Ex D ПС Т4, IP67

Внешний вид	Технические характеристики
 <p>Варианты источника света</p>  <p>СЛ - светодиодная лампа E27 СМ – светодиодный модуль</p>	Напряжение: 100 – 300 В, 50Гц±5% 12,6 – 48 В АС, 17-70 В DC Потребляемая мощность от 10 до 30 Вт Световой поток 1200 – 3600 Лм Габаритные размеры Ø – 208мм, h – 470мм Рабочая t°: от -60°С до +60°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I 11 вариантов крепления подробнее посмотрите на сайте http://daritan.ru

Корпус изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава АК9М2 и образует взрывонепроницаемую оболочку с видом взрывозащиты «d». Отделение источника света со встроенным керамическим патроном (либо светодиодным модулем) защищено термостойким боросиликатным стеклянным колпаком. Дополнительно возможна установка защитной решетки и осевого отражателя.



DARITAN

Комплектация объектов

Поставка оборудования

ООО «ДАРИТАН»


тел/факс +7 (495) 617 12 04

тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru

dadaritan@gmail.com

Светильники взрывозащищённые прожекторного типа ДСП 05 с маркировкой взрывозащиты 1ExdПВТ6, PV ExdI

Внешний вид	Технические характеристики
	Напряжение: 100 — 300 В АС, 50Гц±5% Потребляемая мощность от 150 до 180 Вт Световой поток 18000 -21600 Лм Габаритные размеры Ø – 220мм, h – 230мм Рабочая t°: от -60°С до +60°С, кратковременно до -70°С Срок службы: 100 000 ч Уровень пылевлагозащиты IP67 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I

Конструкция данной серии светильников обеспечивает универсальность установки: монтаж настенно-потолочных светильников производится на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.

А так же изготавливаем светильники с маркировкой взрывозащиты 1Ex d ПС Т4, 1Ex d ПС Т6 для следующих типов ламп:

Натриевая лампа	Металлогалогенная лампа	Ртутная лампа	Лампа накаливания	Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
35 – 100 Вт Е – 27	35 – 100 Вт Е – 27	80 – 125 Вт Е – 27	40 – 200 Вт Е – 27	9 – 35 Вт Е – 27
150 – 400 Вт Е – 40	250 – 400 Вт Е – 40	250 – 400 Вт Е – 27	20 - 30 Вт Е – 40	36 – 165 Вт Е – 40

Вся продукция поставляемая Компанией ООО «ДАРИТАН» имеет Сертификат Соответствия таможенного союза и гарантийное обслуживание завода производителя в течение 3-5 лет.

Более подробную информацию о нас и поставляемой продукции вы можете получить на нашем сайте <http://daritan.ru>

Генеральный директор

Д.А. Лихачева

Лихачева Т.И.
8(495)617-12-04